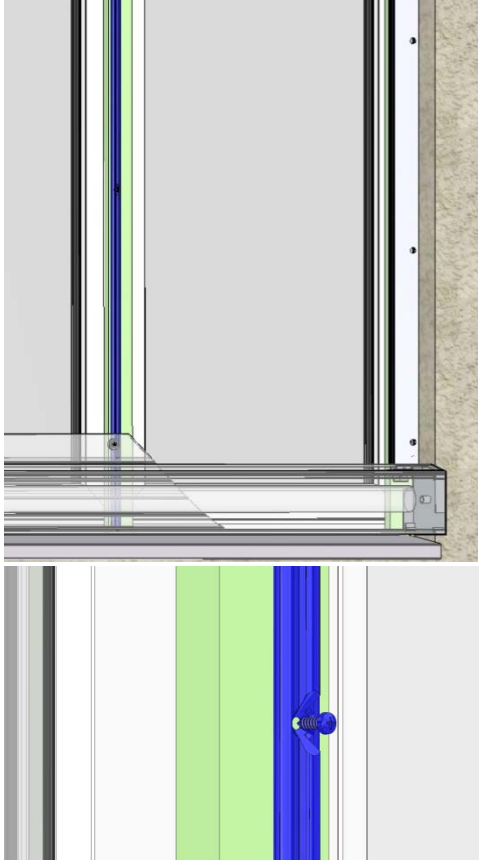
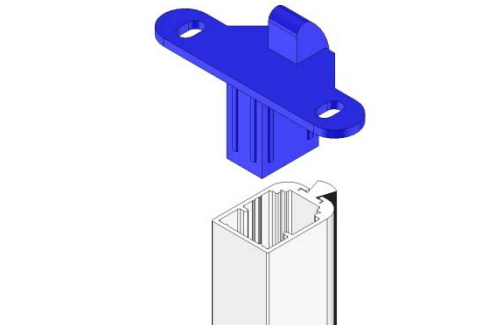
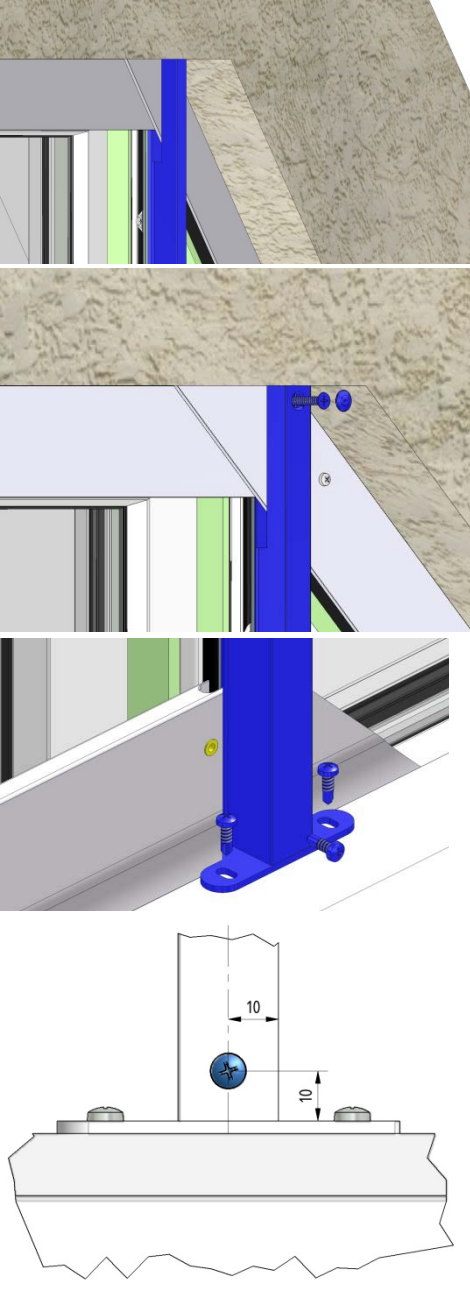


Alternative: Monter le support de coulisse et le stabilisateur

N° d'opération	Procédure de travail	Remarques	Contrôles
10	<p>Monter le support de coulisse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer le support de coulisse entre le tablier et le cadre de la fenêtre (Option: sous-construction) jusqu'au caisson et l'orienter</li> <li>- Visser les coulisses, au cadre de la fenêtre (Option: sous-construction), au nombre de trous disponibles</li> </ul>		
20	<p>Monter le stabilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introduire le pied de stabilisateur dans le stabilisateur</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonne position</li> </ul>

N° d'opération	Procédure de travail	Remarques	Contrôles
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insérer le stabilisateur dans le cache à l'aide de la fente</li>   <li>- Percer un trou à vis conique, aléser et monter le cache à travers la poulie sur le cache.</li> <li>- Appliquer un bouchon</li>   <li>- Fixer et orienter le stabilisateur avec les visse auto-perforantes.</li> <li>- Fixer le stabilisateur au pied de stabilisateur</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le cordon n'est pas endommagé</li> <li>- Prendre garde à la poulie sous le cache</li>   <li>- La lame finale ne doit pas être coincée</li> </ul>